



Flussostato ad aletta per liquidi



misurare
• monitorare
• analizzare

PSR/PSE



- Campi di commutazione:
2,5 - 4,8 ... 383 - 533 l/min acqua
- p_{max} : 250 bar, t_{max} : 110 °C
- Connessioni:
G $\frac{1}{4}$... G $1\frac{1}{2}$,
 $\frac{1}{4}$ " NPT ... 1 $\frac{1}{2}$ " NPT
- Materiali:
ottone o acciaio inossidabile
- Aletta in acciaio inossidabile sostituibile

3

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, FRANCIA,
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA,
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D'AMERICA, THAILANDIA,
TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Centralino:
+49(0)6192 299-0
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com




Flussostato ad aletta Modello PSR/PSE

Descrizione

I flussostati KOBOLD del tipo PSE e PSR sono dispositivi semplici, economici e affidabili utilizzati per il monitoraggio del moto dei fluidi.

In funzione della velocità del flusso/portata del flusso, la aletta viene flessa e attraverso il braccio di bilanciamento muove il magnete permanente entro il campo di azione del contatto reed montato all'esterno del fluido di processo.

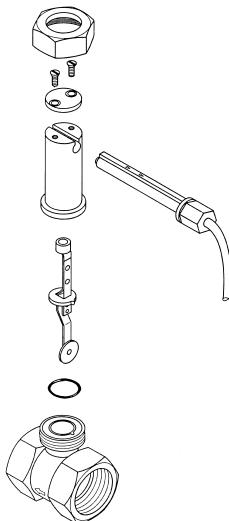

La molla a lamella, che serve anche di supporto per il braccio di bilanciamento, forza la paletta nella sua posizione di riposo quando non vi è alcun flusso. I flussostati ad aletta KOBOLD vengono forniti completamente montati con spezzoni di tubo fino a dimensione nominale 40. Per tubazioni di dimensione nominale maggiore, i dispositivi vengono forniti con spezzoni di tubazioni per montaggio diretto e sono avvitati su raccordi a T standard o tubi di riduzione. Per la tenuta viene usato nastro di PTFE.

Versione PSR e PSE

PSR costruiti in ottone o acciaio inossidabile con attacchi e filettatura femmina per grandezze nominali da G 1/4 a G 1 1/2.

PSE costruiti in ottone o acciaio inossidabile con filettatura esterna per grandezze nominali maggiori da NW 50...NW 200.

Modello: PSE



Modello: PSR



Dati tecnici

Tolerance: ±15 %

Temperatura del fluido/Temperatura ambiente:

PS*-**** * *** * * H	(T3/T150 °C)	-20...+110 °C
PS*-**** * *** * * (T4/T110 °C)		-20...+70 °C

Pressione mass.	Versione ottone	Versione acc. inoss.
PSE	100 bar	250 bar
PSR-1/4...1		
PSR-1 1/4, 1 1/2	25 bar	40 bar

Tipo di protezione: IP 65

Posizione di montaggio: eretto, orizzontale

PSE-1x52/PSE 1x14: orizzontale
solamente

Ingresso/ uscita: 5 x DN d'ogni volta

Dati elettrici

Contatto reed bistabile

- R** Contatto N/O, N/C standard
max. 2 A, max. 230 V_{AC/DC}, max. 40 W, 40 VA
U Contatto di scambio standard
max. 0,5 A, max. 150 V_{AC/DC}, max. 20 W, 20 VA
C Contatto N/O, N/C
2A, 20 V_{AC}, 0,18 A, 230 V_{AC}, max. 40 W
D Contatto di scambio
0,13 A, 150 V_{AC}, 0,5 A, 40 V_{AC}, max. 20 W

ATEX e IECEEx

- R, U** Contatto N/O, N/C e contatto di scambio

I parametri elettrici dipendono dalla Zona di installazione. Per i dettagli fare riferimento al Certificato.

Gamma Ex:

Modello PS*-**** * *** * * H	o	Modello PS*-**** * *** * *
I M1Ex ia I Ma		Ex ia I Ma
Ex II 1GEx ia IIC T3 Ga		Ex ia IIC T4 Ga
II 1DEx ia IIIC T135°C Da		Ex ia IIIC T135°C Da
II 2DEx ia IIIC T150°C Db		Ex ia IIIC T110°C Db

Materiali

	PSR/PSE-11.-./-21...	PSR/PSE-12.-./-22..
Cassa	Ottone 58	Acc. inoss. 1.4301
Aletta	Acc. inoss. 1.4301	Acc. inoss. 1.4301
Molla a lamella	Acc. inoss. 1.4310	Acc. inoss. 1.4310
Braccio di bilanc.	Acc. inoss. 1.4310	Acc. inoss. 1.4310
Manicotto	Ottone 58	Acc. inoss. 1.4301
Magnete	Ossido ceramico	Ossido ceramico
Tenute	NBR	FPM
Tubo di contatto	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro	
Cavo	PVC (standard 1,5 m)	

Applicazioni

- Circuiti di raffreddamento e lubrificazione
- Protezione contro funzionamento a vuoto per pompe
- Prevenzione basso livello acqua
- Monitoraggio di rottura tubazione

Vantaggi speciali

- Resistente alla pressione, cassa forgiata per tipo PSR-xx08...PSR-xx25
- Sistema di aletta a deflessione costruito in acciaio inossidabile. Ciò preclude la piegatura della aletta anche con portate molto superiori al campo di commutazione
- Aletta sostituibile

Dati per l'ordinazione Versione standard (Esempio: PSR-1108 3 R08 R 1)



Campi di comm. standard ¹⁾		Grandezza nominale	Q _{max} l/min acqua	Modello		Connessioni	Contatto	Lunghezza del cavo
Portata in aumento l/min acqua	Portata in diminuzione l/min acqua			Materiale ottone	Materiale acc. inoss.			
2,3-4,5	2-3,3	DN 8	30	PSR-1108 3...	PSR-1208 3...	R08 = G 1/4 N08 = 1/4" NPT	R = N/O contatto (standard CE) C = N/O contatto (cCSAus) U = contatto di scambio (standard CE) D = contatto di scambio (cCSAus)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) 2 = 2,0 m ²⁾ 4 = 3,0 m ²⁾ 6 = 4,0 m ²⁾ 8 = 5,0 m ²⁾ P = cavo PVC, lunghezza speciale ³⁾ S = cavo silicone ^{3) 4)} G = cavo PUR giallo ^{3) 4)}
3-6	3-4,2		40	PSR-1110 3...	PSR-1210 3...	R10 = G 3/8 N10 = 3/8" NPT		
3-6	3-5,6		45	PSR-1115 3...	PSR-1215 3...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT		
7,7-13,4	5-9,5		80	PSR-1120 6...	PSR-1220 6...	R20 = G 3/4 N20 = 3/4" NPT		
11-17,5	11-16,5		130	PSR-1125 8...	PSR-1225 8...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT		
22-36	20-34		160	PSR-1132 B...	PSR-1232 B...	R32 = G 1 1/4 N32 = 1 1/4" NPT		
38-64	38-62		300	PSR-1140 B...	PSR-1240 B...	R40 = G 1 1/2 N40 = 1 1/2" NPT		



Campi di comm. speciali ¹⁾		Grandezza nominale	Q _{max} l/min acqua	Modello		Connessioni	Contatto	Lunghezza del cavo
Portata in aumento l/min acqua	Portata in diminuzione l/min acqua			Materiale ottone	Materiale acc. inoss.			
4,7-5,8	4,7-5,8	DN 8	30	PSR-1108 2...	PSR-1208 2...	R08 = G 1/4 N08 = 1/4" NPT	R = N/O contatto (standard CE) C = N/O contatto (cCSAus) U = contatto di scambio (standard CE) D = contatto di scambio (cCSAus)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) 2 = 2,0 m ²⁾ 4 = 3,0 m ²⁾ 6 = 4,0 m ²⁾ 8 = 5,0 m ²⁾ P = cavo PVC, lunghezza speciale ³⁾ S = cavo silicone ^{3) 4)} G = cavo PUR giallo ^{3) 4)}
5,7-7,7	5,3-8		30	PSR-1108 1...	PSR-1208 1...	R10 = G 3/8 N10 = 3/8" NPT		
4,5-6	4,5-6		40	PSR-1110 2...	PSR-1210 2...	R10 = G 3/8 N10 = 3/8" NPT		
6,2-8,5	5,6-8		40	PSR-1110 1...	PSR-1210 1...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT		
6-8,1	5,9-8		45	PSR-1115 2...	PSR-1215 2...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT		
7,2-11	7,2-10,7		45	PSR-1115 1...	PSR-1215 1...	R20 = G 3/4 N20 = 3/4" NPT		
16,6-25,5	16,6-25,5		80	PSR-1120 5...	PSR-1220 5...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT		
10-24	11-24		80	PSR-1120 4...	PSR-1220 4...	R32 = G 1 1/4 N32 = 1 1/4" NPT		
30-47	31,1-47		80	PSR-1120 1...	PSR-1220 1...	R40 = G 1 1/2 N40 = 1 1/2" NPT		
12-26	12-25		130	PSR-1125 7...	PSR-1225 7...	R = N/O contatto (standard CE) C = N/O contatto (cCSAus) U = contatto di scambio (standard CE) D = contatto di scambio (cCSAus)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) 2 = 2,0 m ²⁾ 4 = 3,0 m ²⁾ 6 = 4,0 m ²⁾ 8 = 5,0 m ²⁾ P = cavo PVC, lunghezza speciale ³⁾ S = cavo silicone ^{3) 4)} G = cavo PUR giallo ^{3) 4)}	
25-35	24,3-34,3		130	PSR-1125 5...	PSR-1225 5...			
14-37	14-37		130	PSR-1125 4...	PSR-1225 4...			
45-68	44-67		130	PSR-1125 1...	PSR-1225 1...			



Campi di comm. standard ¹⁾		Per tubazioni con diametro [mm]	Q _{max} m ³ /h acqua	Modello		Connessioni	Contatto	Lunghezza del cavo			
Portata in aumento l/min acqua	Portata in diminuzione l/min acqua			Materiale ottone	Materiale acc. inoss.						
68-90	61-83	50	30	PSE-1149 8...	PSE-1249 8...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT	R = N/O contatto (standard CE) C = N/O contatto (cCSAus) U = contatto di scambio (standard CE) D = contatto di scambio (cCSAus)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) 2 = 2,0 m ²⁾ 4 = 3,0 m ²⁾ 6 = 4,0 m ²⁾ 8 = 5,0 m ²⁾ P = cavo PVC, lunghezza speciale ³⁾ S = cavo silicone ^{3) 4)} G = cavo PUR giallo ^{3) 4)}			
183-250	170-233		100								
320-400	300-383		150								
700-917	667-900		200								
50-62	43-58		30	PSE-1152 0...	PSE-1252 0...						
155-183	143-167		100								
217-267	200-250		150								
558-600	517-592		200								
92-113	70-103		150								
200-283	167-233	150	200	PSE-1114 9...	PSE-1214 9...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT					
383-533	333-467		200								

¹⁾ I valori indicati sono validi solo per installazione orizzontale ²⁾ Disponibile solo per contatto N/O »R« e »C«

³⁾ Lunghezza come descritto ⁴⁾ Disponibile solo per contatto N/O »R«



Flussostato ad aletta Modello PSR/PSE

Dati per l'ordinazione Versione ATEX e IECEx (Esempio: **PSR-2208 3 R08 R 1 H**)



Campi di comm. standard ¹⁾ Portata in aumento l/min acqua	Portata in diminuzione l/min acqua	Grandezza nominales	Q _{max} l/min acqua	Modello		Connessioni	Contatto	Lunghezza del cavo	Versione speciale
				Materiale ottone	Materiale acc. inoss.				
2,3-4,5	2-3,3	DN 8	30	PSR-2108 3...	PSR-2208 3...	R08 = G 1/4 N08 = 1/4" NPT	R = N/O contatto (ATEX, IECEx) U = Contatto di scambio (ATEX, IECEx)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) P = cavo PVC, lunghezza speciale ²⁾	senza = standard (non per PSx-22...) H = temperatura del fluido / temperatura ambiente +110°C (solo per PSx-22...), marcatura secondo certificato
3-6	3-4,2		40	PSR-2110 3...	PSR-2210 3...	R10 = G 3/8 N10 = 3/8" NPT			
3-6	3-5,6		45	PSR-2115 3...	PSR-2215 3...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT			
7,7-13,4	5-9,5		80	PSR-2120 6...	PSR-2220 6...	R20 = G 3/4 N20 = 3/4" NPT			
11-17,5	11-16,5		130	PSR-2125 8...	PSR-2225 8...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT			
22-36	20-34		160	PSR-2132 B...	PSR-2232 B...	R32 = G 1 1/4 N32 = 1 1/4" NPT			
38-64	38-62		300	PSR-2140 B...	PSR-2240 B...	R40 = G 1 1/2 N40 = 1 1/2" NPT			



Campi di comm. speciali ¹⁾ Portata in aumento l/min acqua	Portata in diminuzione l/min acqua	Grandezza nominales	Q _{max} l/min acqua	Modello		Connessioni	Contatto	Lunghezza del cavo	Versione speciale
				Materiale ottone	Materiale acc. inoss.				
4,7-5,8	4,7-5,8	DN 8	30	PSR-2108 2...	PSR-2208 2...	R08 = G 1/4 N08 = 1/4" NPT	R = N/O contatto (ATEX, IECEx) U = Contatto di scambio (ATEX, IECEx)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) P = cavo PVC, lunghezza speciale ²⁾	senza = standard (non per PSx-22...) H = temperatura del fluido / temperatura ambiente +110°C (solo per PSx-22...), marcatura secondo certificato
5,7-7,7	5,3-8		30	PSR-2108 1...	PSR-2208 1...	R08 = G 1/4 N08 = 1/4" NPT			
4,5-6	4,5-6		40	PSR-2110 2...	PSR-2210 2...	R10 = G 3/8 N10 = 3/8" NPT			
6,2-8,5	5,6-8		40	PSR-2110 1...	PSR-2210 1...	R10 = G 3/8 N10 = 3/8" NPT			
6-8,1	5,9-8		45	PSR-2115 2...	PSR-2215 2...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT			
7,2-11	7,2-10,7		45	PSR-2115 1...	PSR-2215 1...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT			
16,6-25,5	16,6-25,5		80	PSR-2120 5...	PSR-2220 5...	R20 = G 3/4 N20 = 3/4" NPT			
10-24	11-24		80	PSR-2120 4...	PSR-2220 4...	R20 = G 3/4 N20 = 3/4" NPT			
30-47	31,1-47		80	PSR-2120 1...	PSR-2220 1...	R20 = G 3/4 N20 = 3/4" NPT			
12-26	12-25		130	PSR-2125 7...	PSR-2225 7...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT			
25-35	24,3-34,3		130	PSR-2125 5...	PSR-2225 5...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT			
14-37	14-37		130	PSR-2125 4...	PSR-2225 4...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT			
45-68	44-67		130	PSR-2125 1...	PSR-2225 1...	R25 = G 1 N25 = 1" NPT			



Campi di comm. standard ¹⁾ Portata in aumento l/min acqua	Portata in diminuzione l/min acqua	Per tubazioni con diametro [mm]	Q _{max} m ³ /h acqua	Modello		Connessioni	Contatto	Lunghezza del cavo	Versione speciale			
				Materiale ottone	Materiale acc. inoss.							
68-90	61-83	50	30	PSE-2149 8...	PSE-2249 8...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT	R = N/O contatto (ATEX, IECEx) U = Contatto di scambio (ATEX, IECEx)	Cavo PVC 1 = 1,5 m (standard) P = cavo PVC, lunghezza speciale ²⁾	senza = standard (non per PSx-22...) H = temperatura del fluido / temperatura ambiente +110°C (solo per PSx-22...), marcatura secondo certificato			
183-250	170-233		80									
320-400	300-383		100									
700-917	667-900		150									
50-62	43-58		30									
155-183	143-167		80									
217-267	200-250		150									
558-600	517-592	150	200	PSE-2152 0...	PSE-2252 0...	R15 = G 1/2 N15 = 1/2" NPT						
92-113	70-103		150									
200-283	167-233		200									
383-533	333-467		200									

¹⁾ I valori indicati sono validi solo per installazione orizzontale


²⁾ Lunghezza come descritto

Dimensioni [mm]

Modello: PSE-...49

Modello: PSE-...52
PSE-...14


Modello: PSR

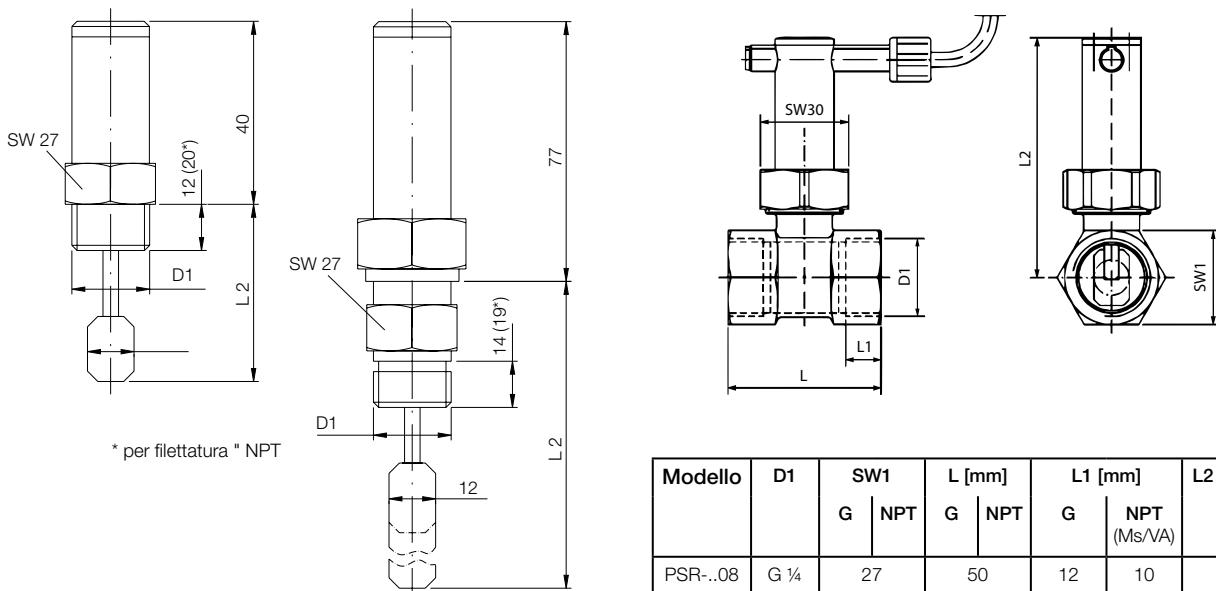

Modello	D1	L ₂ [mm]
PSE-...498 R...	G 1/2	51
PSE-...520 R...	G 1/2	72
PSE-...149 R...	G 1/2	130
PSE-...498 N...	1/2" NPT	59
PSE-...520 N...	1/2" NPT	72
PSE-...149 N...	1/2" NPT	130

Impostazione del punto di intervento

Per impostare il punto di intervento allentare la rondella di blocco in cima alla cassa e muovere l'unità di contatto. Una freccia blu, bianco/rosso posta sul contatto serve di aiuto per il posizionamento. Il bordo frontale della rondella di blocco serve come riferimento per l'impostazione.

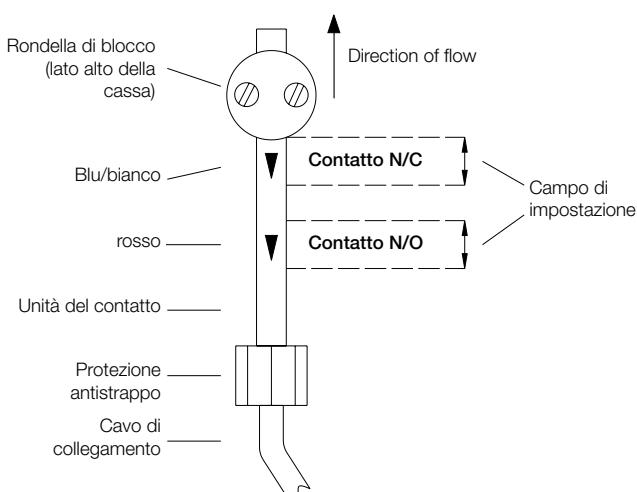

Modello	D1	SW1		L [mm]		L1 [mm]		L2 [mm] +1
		G	NPT	G	NPT	G	NPT (Ms/VA)	
PSR-..08	G 1/4	27		50		12	10	80
PSR-..10	G 3/8	27		50		10	10,5	80
PSR-..15	G 1/2	27		50		12	14	80
PSR-..20	G 5/8	32		52		15	14	82
PSR-..25	G 1	39		56		15	15/17	84
PSR-..32	G 1 1/4	46	50	50	66	10	17,5	89
PSR-..40	G 1 1/2	55	60	50	66	10	17,5	92

L1 = Lunghezza della filettatura utilizzabile

Contatto N/O

Il volume di commutazione può essere impostato alla freccia rossa. I valori di commutazione minimi indicati nella tabella vengono impostati muovendo l'unità del contatto nella direzione del flusso. I valori di commutazione massimi riportati nella tabella vengono impostati muovendo l'unità del contatto in direzione opposta al flusso. Fissare nuovamente con fermezza la rondella di blocco quando si termina l'operazione di impostazione.

Contatto N/C

Il volume di commutazione può essere impostato alla freccia blu (bianca). I valori di commutazione minimi indicati nella tabella vengono impostati muovendo l'unità del contatto nella direzione del flusso. I valori di commutazione massimi riportati nella tabella vengono impostati muovendo l'unità del contatto in direzione opposta al flusso. Fissare nuovamente con fermezza la rondella di blocco quando si termina l'operazione di impostazione.