Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001
Zertifikat-Nr. 01017

Visor de Caudal tipo Aleta

KOBOLD

medición
•
monitoreo
•
análisis

DAZ

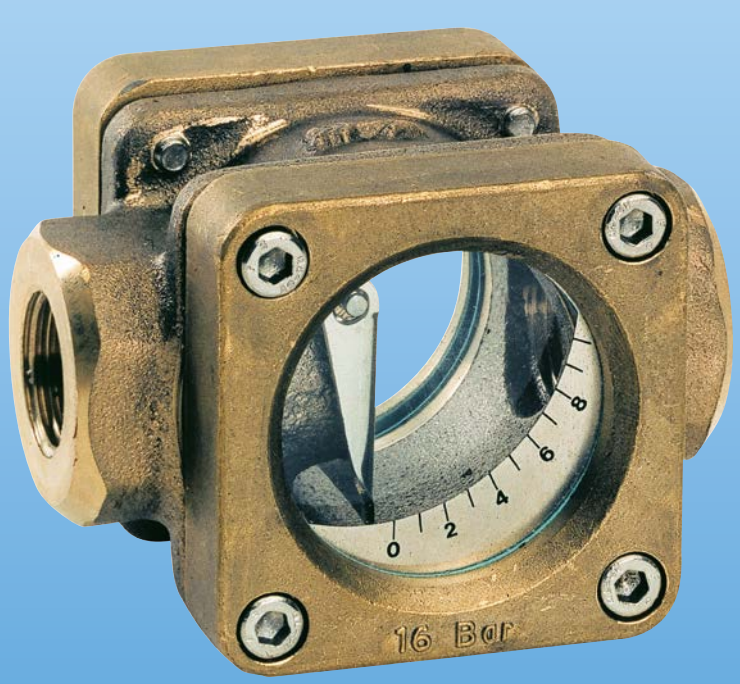

- Área de visualización:
  2,1-17... 2,1- 24 l/min agua/aceite
- p_{max}: 16 bar; t_{max}: 100 °C (agua),
  200 °C (aceite)
- Conexión: G ½ ... G 1 hembra, ½" NPT ...1" NPT hembra
- Werkstoff: hierro fundido rojo

S6

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ, TURQUÍA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Oficina Principal:
+49(0)6192 299-0
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

1/06-2016

Descripción

El visor de caudal KOBOLD tipo aleta modelo DAZ fue desarrollado para indicar la cantidad de caudal. La posición de la lengüeta respecto a la escala de caudal asegura el valor de caudal. Estos instrumentos se pueden utilizar en instalación horizontal o vertical (Dirección del caudal desde abajo hacia arriba).

Ventajas

- Ventana en ambos lados
- Amplia superficie de escape libre
- Montaje del vidrio libre de deflexión
- Precio moderado debido a estandarización
- Aleta de acero inoxidable pulido
- Escala a un solo lado hecha de acero inoxidable

Detalles técnicos

Materiales

Cuerpo:	hierro fundido rojo
Anillos:	latón
Ventana:	vidrio
Sellos:	Klingersil C 4400
Aleta:	acero inoxidable 1.4310 pulido
Eje:	acero inoxidable 1.4305
Panel de escala:	acero inoxidable 1.4310

Dimensiones

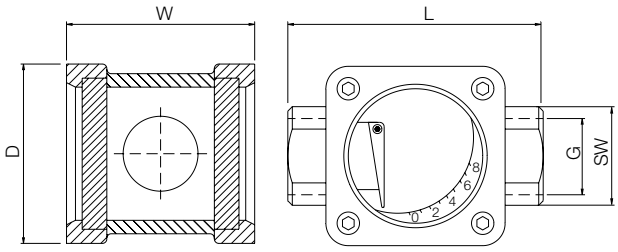

Deflección	Conexión ½" [l/min]	Conexión ¾" [l/min]	Conexión 1" [l/min]
1	2,1	2,1	2,1
2	3,2	3,2	4,0
3	3,8	4,5	5,0
4	4,3	5,2	7,0
5	4,7	5,6	7,8
6	5,0	6,3	9,2
7	5,7	7,5	11,1
8	7,5	8,9	14,0
9	9,5	11,6	17,8
10	17,0	20,0	24,0

Datos de pedido (Ejemplo: **DAZ-1101HR15**)

Área de visualización [l/min] agua	Q_{max} [l/min] agua	Δ P [bar] a Q_{max}	Modelo*	G*	t_{max} agua	t_{max} aceite	p_{max}	L [mm]	W [mm]	D [mm]	SW [mm]	Peso [kg]
2,1 - 17	25	0,9	**DAZ-1101HR15**	G½	100 °C	200 °C	16 bar	85	68	60	36	1,2
2,1 - 20	45	0,9	**DAZ-1102HR20**	G¾	100 °C	200 °C	16 bar	85	68	60	36	1,1
2,1 - 24	65	0,9	**DAZ-1103HR25**	G1	100 °C	200 °C	16 bar	95	74	60	42	1,25

* Para rosca NPT cambiar »R« por »N« en el código del equipo

No se asume ninguna responsabilidad por errores; sujeto a cambios sin previo aviso.
1/06-2016