Visor de Fluxo tipo Flap

- Range de trabalho: 2.1-17...2.1-24 l/min. água
- pmax 16 bar; tmax 200 °C
- Conexões: G 1/2...G 1 IG
- Material: Bronze

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
☎ (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Modelo:
DAZ

Descrição

O Visor de Fluxo tipo Flap modelo DAZ foi desenvolvido para indicar vazão instantânea. A posição do Flap sobre a escala de indicação possibilita a indicação do fluxo momentâneo. Estes instrumentos funcionam tanto para instalação horizontal ou vertical (direção do fluxo do fundo para o topo).

Vantagens

- Janela de visualização dos dois lados
- Larga superfície de corte
- Montagem do vidro independente do Flap
- Preço econômico devido a padronização
- Flap em aço inoxidável polido
- Escala de indicação dos dois lados em aço inox.

Materiais

Corpo:	Bronze
Anéis:	Latão
Janela:	Vidro
Guarnições:	Clingersil C 4400
Flap:	aço inox. 11.4310 polido
Eixo:	aço inox. 11.4305
Painel Frontal:	aço inox. 11.4310

Dimensões

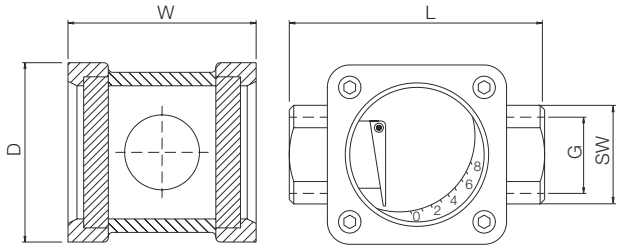

Posição do Flap	Conexão G 1/2 l/min	Conexão G 3/4 l/min	Conexão G 1 l/min
1	2.1	2.1	2.1
2	3.2	3.2	4.0
3	3.8	4.5	5.0
4	4.3	5.2	7.0
5	4.7	5.6	7.8
6	5.0	6.3	9.2
7	5.7	7.5	11.1
8	7.5	8.9	14.0
9	9.5	11.6	17.8
10	17.0	20.0	24.0

Códigos (Exemplo: **DAZ-1101HR15**)

Range de trabalho l/min água	Q_{max} l/min. água	ΔP (bar) by Q_{max}	Modelo	G	t_{max}	p_{max}	L (mm)	W (mm)	D (mm)	SW (mm)	Peso kg
2.1 - 17	25	0.7	**DAZ-1101HR15**	G 1/2	200 °C	16 bar	85	68	60	36	1.2
2.1 - 20	45	0.7	**DAZ-1101HR20**	G 3/4	200 °C	16 bar	85	68	60	36	1.1
2.1 - 24	65	0.7	**DAZ-1101HR25**	G 1	200 °C	16 bar	95	74	60	42	1.25

Não há responsabilidade por eventuais erros, sujeito a mudança sem aviso prévio.